



15A - 35A
Baugröße 1

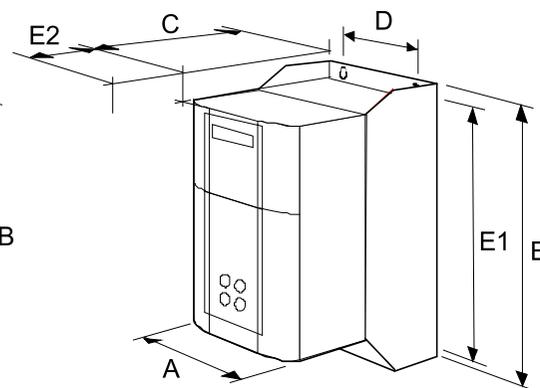


40A - 165A
Baugröße 2

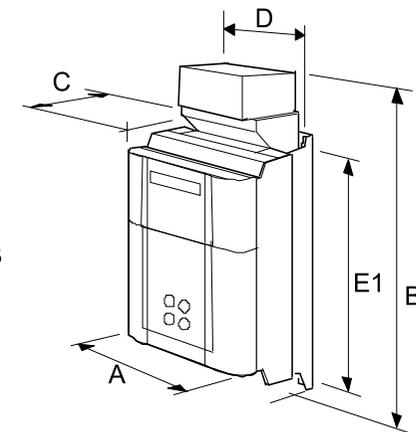

180A - 270A
Baugröße 3

Ankerstrom (A)	Gewicht in kg (lbs)	Abmessungen			Lochabstände	
		A	B	C	D	E1
15 - 35	6,4 (14)	200 (7,9)	375 (14,8)	220 (8,7)	140 (5,5)	360 (14,2)
40 - 165	10,5 (23)	200 (7,9)	434 (17,1)	292 (11,5)	140 (5,5)	418 (16,5)
180	20 (44)	250 (9,8)	485 (19,1)	234 (9,2)	200 (7,9)	400 (15,7)
270	20 (44)	300 (11,8)	485 (19,1)	234 (9,2)	200 (7,9)	400 (15,7)

Maße in mm (Zoll)
siehe auch „Maßzeichnungen“, Seite 3-55

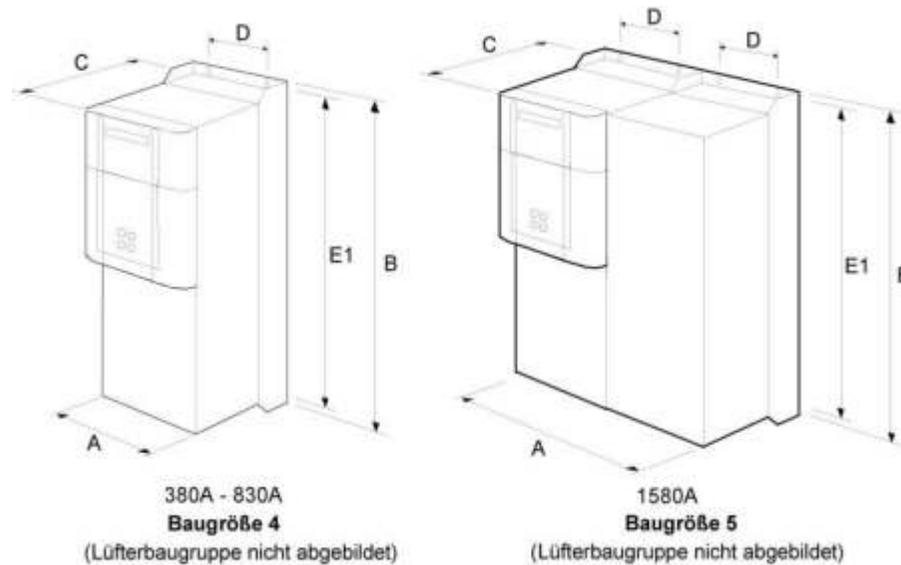

Ankerstrom (A)	Gewicht Kg (lbs)	Abmessungen			Lochabstände		
		A	B	C	D	E1	E2
380	32 (71)	253 (10,0)	700 (27,6)	358 (14,2)	150 (5,9)	680 (26,8)	-
500	32 (71)	253 (10,0)	700 (27,6)	358 (14,2)	150 (5,9)	680 (26,8)	-
725	44 (97)	253 (10,0)	700 (27,6)	358 (14,2)	150 (5,9)	680 (26,8)	-
830	44 (97)	253 (10,0)	700 (27,6)	358 (14,2)	150 (5,9)	680 (26,8)	-
1580	90 (200)	506 (20,0)	700 (27,6)	358 (14,2)	150 (5,9)	680 (26,8)	-

Maße in mm (Zoll)
siehe auch „Maßzeichnungen“, Seite 3-55